


## ESPERT 5040 / 7555 / 11580

### Poloautomatické tunelové stroje

Výkonné, univerzální, spolehlivé a cenově dostupné poloautomaty využívající nejmodernější inovační technologie. Obsluha pouze vkládá výrobky do fólie pod zatahovací rám. Ostatní operace (sklopení rámu, zatažení a řezání fólie, přemístění výrobku do tunelu, smrštění fólie) jsou prováděny automaticky. Svařovací rám může ovládat také obsluha (nožním spínačem).

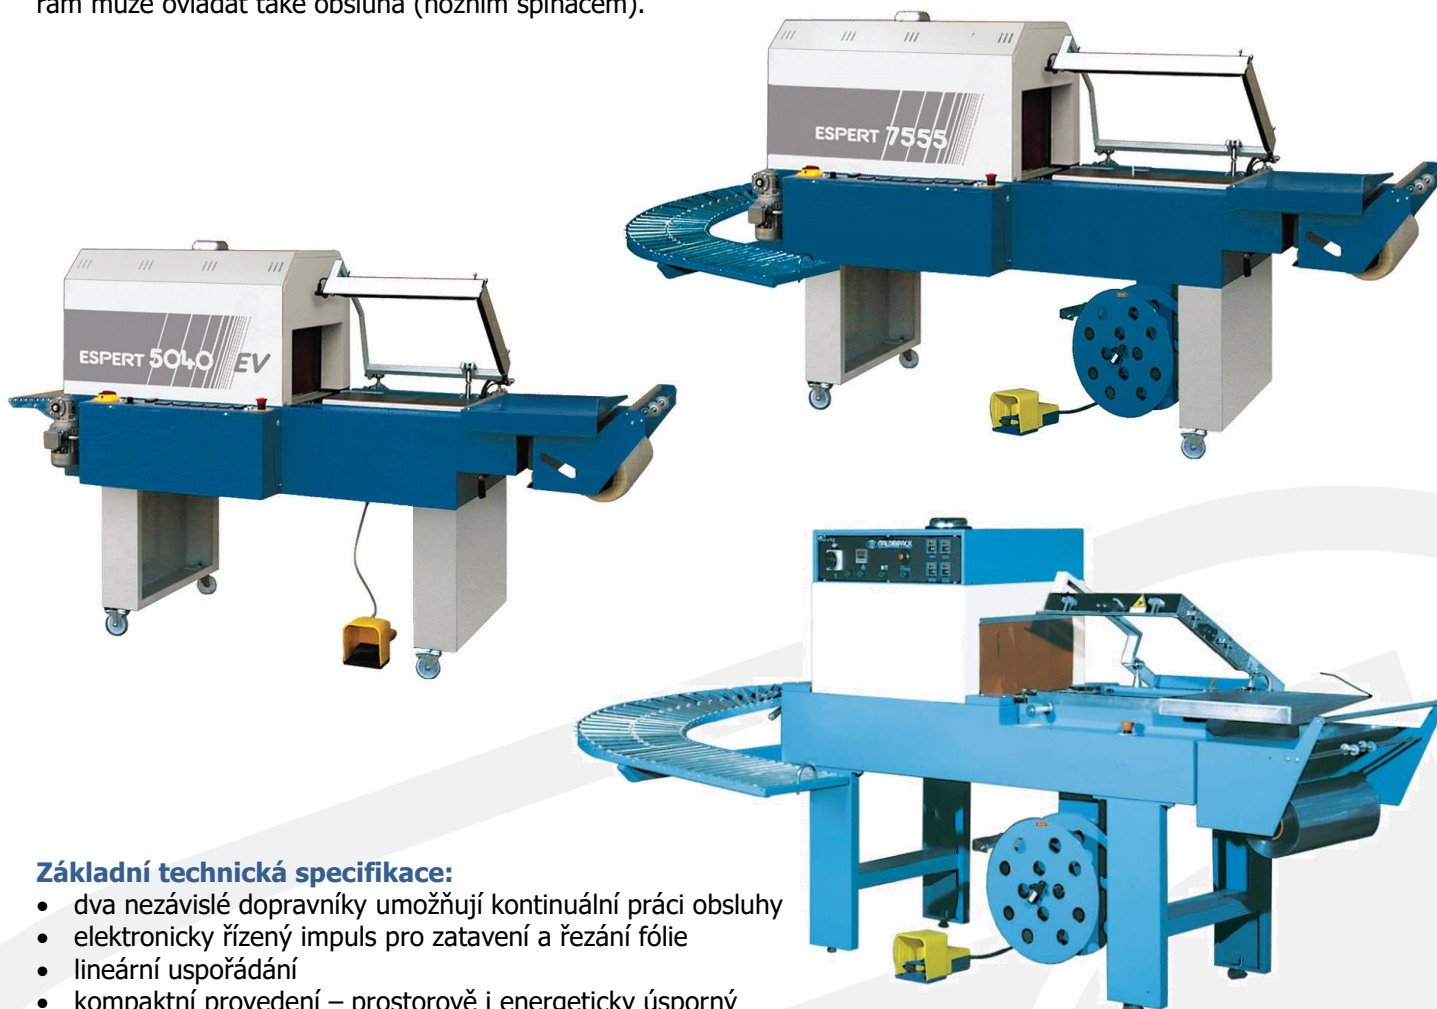

#### Základní technická specifikace:

- dva nezávislé dopravníky umožňují kontinuální práci obsluhy
- elektronicky řízený impuls pro zatažení a řezání fólie
- lineární uspořádání
- kompaktní provedení – prostorově i energeticky úsporný
- proces smršťování fólie řízený teplotou v tunelu i rychlostí dopravníku

#### Volitelné příslušenství a doplňky:

- zpětný dopravník pro přemístění zabaleného výrobku k obsluze stroje
- automatický odtah odpadní fólie
- rozfouknutí fólie pro snadnější vkládání výrobků
- modifikace stroje pro vyšší výrobky, pojezdová kola apod.



Video stroje

Technické parametry	ES 5040	ES 7555	ES 11580
<b>Rozměry svařovacího rámu</b>	500 x 400 mm	750 x 550 mm	1150 x 800 mm
<b>Maximální výška výrobku</b>	120 mm	150 mm	150 mm
<b>Kapacita (výkon) stroje</b>	900 ks/hod	600 - 700 ks/hod	300 - 500 ks/hod
<b>Příkon stroje</b>	5kW	10kW	12 kW
<b>Rozměry stroje</b>	2200 x 850 x 1500 mm	2730 x 950 x 1500 mm	3500 x 1400 x 1500 mm
<b>Hmotnost stroje</b>	270 kg	340 kg	400 kg